


411 160

Spiralbohrer HSS-E05 DIN 340 Typ Inox 8xØ HSS-E05 Drills DIN 340 Type Inox 8xØ



- Bohrer für rostfreie Stähle
- Stabil für größere Bohrtiefen
- Erhöhte Kerndicke mit Kernsteigung
- Kreuzanschliff ähnlich DIN 1412 C
- Oberfläche blank
- Drill for stainless steels
- Rigid for increased depth drilling
- Reinforced core with core taper
- Self centering similar DIN 1412 C
- Bright finish

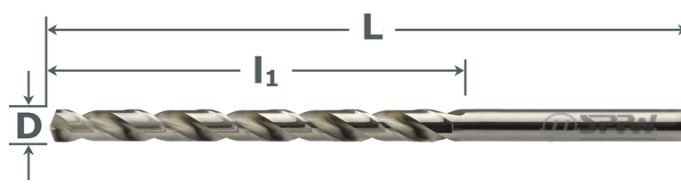

HSS E05	blank
DIN 340	Typ VA
130°	ZYL

ØD h8	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h8	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro	ØD h8	L	l1	Art. No.	Stk/pce Euro
1,0	56	33	4111600100	8,59	2,5	95	62	4111600250	7,09	5,5	139	91	4111600550	11,59
1,1	60	37	4111600110	8,39	2,6	95	62	4111600260	7,14	5,8	139	91	4111600580	13,79
1,2	65	41	4111600120	9,99	2,7-2,9	100	66	411160xxxx	10,39	6,0	139	91	4111600600	11,69
1,2-1,3	65	41	411160xxxx	8,34	3,0	100	66	4111600300	6,39	7,0	156	102	4111600700	16,09
1,3-1,4	70	45	411160xxxx	9,89	3,2-3,3	106	69	411160xxxx	8,89	8,0	165	109	4111600800	19,09
1,5-1,6	70	45	411160xxxx	8,29	3,5-3,7	112	73	411160xxxx	7,49	8,5	165	109	4111600850	19,79
1,7-1,8	76	50	411160xxxx	9,39	3,8	119	78	4111600380	10,59	9,0	175	115	4111600900	21,79
1,8-1,9	80	53	411160xxxx	8,08	4,0	119	78	4111600400	7,79	9,5	175	115	4111600950	24,89
2,0	85	56	4111600200	6,89	4,1-4,2	119	78	411160xxxx	9,79	10,0	184	121	4111601000	38,09
2,1	85	56	4111600210	7,09	4,3-4,5	126	82	411160xxxx	10,69	10,5	184	121	4111601050	44,99
2,2-2,3	90	59	411160xxxx	7,55	5,0	132	87	4111600500	9,99	12,0	205	134	4111601200	55,29
2,4-2,6	95	62	411160xxxx	6,93	5,1-5,2	132	87	411160xxxx	11,69					

D